


태양광 통신박스 SCB2000

SCB2000 (Solar Communication Box) 은 PLC 통신 보드, 데이터 수집기 이지로거 프로 (Ezlogger Pro) 보드, GPRS 모듈 (옵션), 광섬유링형 네트워크 스위치 (옵션) 및 3 상 / 단상 스위치와 같은 구성 요소로 구성됩니다.



클라우드 데이터 전송

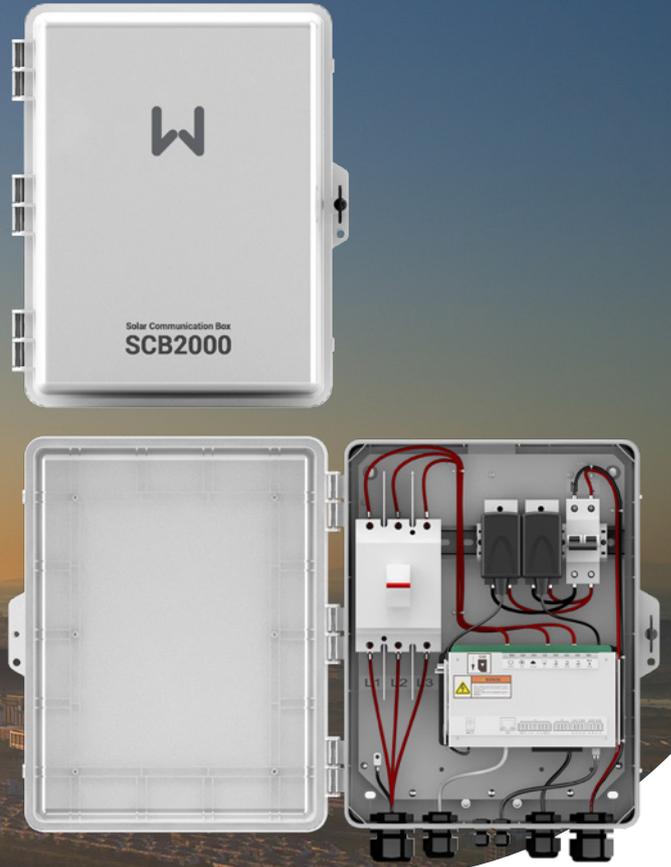

통합형 GPRS 모듈 옵션



PLC통신



내장 단상 / 삼상

모델명	With Optical	Without Optical
전원 입력 전압범위 (V)	110 – 240V 50Hz / 60Hz	110 – 240V 50Hz / 60Hz
정격 전력소비	≤18W	≤16W
인버터과의 통신모드	PLC	PLC
AC 입력 전압범위	342 ~ 690V	342 ~ 690V
인버터와 최대 거리	1000m	1000m
인버터 최대 연결수량	30	30
서버 / 클라우드와의 통신모드	LAN/SC (can form optical fiber ring network) / GPRS	LAN / GPRS
서버 / 클라우드로의 최대 길이	LAN: 100m; optical fiber: 20km	LAN: 100m
RS485	It can be connected to third – party devices such as environmental monitors	
기타 인터페이스	USB, SD Card	USB, SD Card
동작 온도범위 (°C)	-25 ~ +60	-25 ~ +60
상대습도	0 ~ 100%	0 ~ 100%
외함 보호등급	IP65	IP65
외형 크기 (가로×세로×깊이 mm)	420 × 320 × 150	420 × 320 × 150
무게 (kg)	10.5	10

*: 최신 인증서를 보려면 GoodWe 웹 사이트를 방문하십시오.