
## GOODWE

## Ezlogger 3000C

Ezlogger 3000C는 자체 개발한 데이터 수집 및 모니터링 장 치로서 최대 100 대의 디바이스 연결 가능하고 GoodWe 태 양광 인버터 데이터와 발전소들의 모든 데이터를 읽고 저장하 며 글로벌 모니터링 서버에 지속적으로 송출합니다.



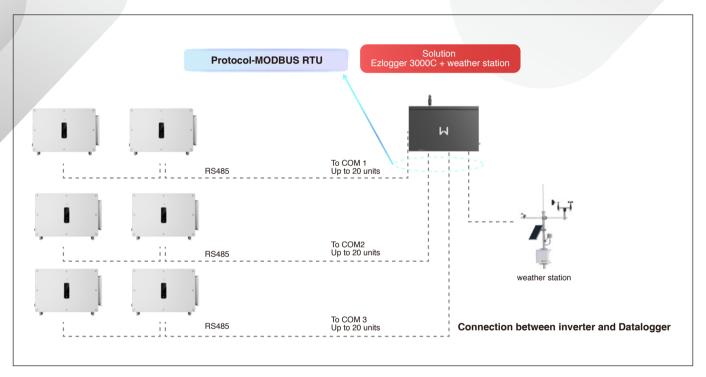

모델명		Ezlogger 3000C
디바이스	최대 연결 대수	100
전원 공급	입력전압 범위	100Vac - 240Vac, 50 - 60Hz
	DC 입력 전압	24V
	정격 출력 전류	1.5A
	전력 소비	≤ 15W
통신 인터페이스	RS485	COM × 4
		Modbus - RTU, IEC 60870 - 5 - 103 (standard), DL / T645
	LAN 포트	2
	Ethernet	Modbus - TCP, IEC 60870 - 5 - 104
	WIFI 포트	1
규격	치수 (W × H × D mm)	255 × 47.5 × 173
	무게 (kg)	0.8
	설치	Wall Mounting, DIN Rail Mounting, Tabletop Mounting
온도 범위	동작온도범위	-30°C ~ +60°C
	저장가능범위	-40°C ∼ +70°C

<sup>\*:</sup> 최신 인증서를 보려면 GoodWe 웹 사이트를 방문하십시오 .

















